

Combinações de corte

GMD 1023 F / GMD 1025 F
GMD 1011 / GMD 1051 TC
GMD 1030

FC 1025 F
FC 1015
FC 1030



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



GMD	3123 F	3125 F	3525 F	2811	3111	3511	3511 RS	4011	4411	5251 TC	8730	9530	10030
FC	3125 F	3525 F	3115	8830	9530	10030							

RENDIMENTO MÁXIMO, FORRAGEM IDEAL

Com as segadoras GMD e as segadoras condicionadoras FC o rendimento ideal está garantido. Por muitos anos, as áreas a serem cortadas vêm aumentando. No entanto, as janelas climáticas estão se estreitando cada vez mais. Portanto, é necessário agir no momento certo, de forma rápida e eficiente. A colheita de forragens de alta qualidade é essencial para garantir a melhor alimentação possível para o seu gado. Para tirar o máximo proveito desta cadeia de colheita, você pode, portanto, contar com o desempenho, a qualidade do trabalho e a confiabilidade das soluções KUHN.

COLHA O MELHOR DA SUA FORRAGEM


As GMDs e FCs de grande largura da linha KUHN têm vários pontos em comum para assegurar o corte total da forragem, com alto padrão de qualidade: dispositivo de alívio hidropneumático LIFT-CONTROL, barra de corte OPTIDISC ELITE, transferência lateral e muitas outras opções.

REFERÊNCIA EM CONFIABILIDADE

O sistema de segurança PROTECTADRIVE na barra de corte e a suspensão combinada ao acionamento são dois elementos especiais das segadoras KUHN... é por esses motivos, que elas são referência no mercado!

AS LINHAS GMD E FC EM RESUMO:

	Largura de trabalho (m)	Largura de leira (m)	Número de discos	Dispositivo de condicionamento
GMD 3123 F	3,10	1,40	7	
GMD 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,00 - 1,50	7 / 8	
GMD 2811	2,67	1,70	6	
GMD 3111	3,10	2,30	7	
GMD 3511 / 3511 RS	3,51	2,80-1,40	8	
GMD 4011	3,95	3,30	9	
GMD 4411	4,35	3,70	10	
GMD 5251 TC	5,20	4,00	12	
GMD 8730	8,30 - 8,80	2 x 2,40	2 x 7	
GMD 9530	9,13 - 9,53	2 x 2,80	2 x 8	
GMD 10030	9,53 - 9,93	2 x 2,80	2 x 8	
FC 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,20 - 2,00	7 / 8	- Dedos giratórios em aço DIGIDRY - Rolos de poliuretano SQUAREFLEX
FC 3115	3,10	1,20 - 2,00	7	
FC 8830	8,33 - 8,73	2 x 1,45 - 2,10	2 x 7	
FC 9530	9,13 - 9,53	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	
FC 10030	9,53 - 9,93	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	



GMD 3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030

POR TODO O CAMPO ...

Seu principal objetivo visa a produção máxima de leite e carne possível a partir da forragem? A KUHN está ao seu lado para ajudar a obter forragens de alta qualidade, com adição mínima de impurezas e rica em energia e nutrientes. As novas combinações de segadoras GMD e FC integram funções para facilitar o monitoramento no campo e, assim, melhorar a qualidade do corte sem danificar a cobertura vegetal.



UNIDADES DIANTEIRAS COM GRANDE FLEXIBILIDADE

O chassi das unidades dianteiras GMD e FC 3125 F / 3525 F incorpora uma suspensão que oferece um amplo campo de ação, com recursos de inclinação de 30° e deslocamento vertical de quase 70 cm. A pressão ao solo é permanentemente constante. Essa grande liberdade de movimento é permitida graças a cinemática exclusiva da unidade.





O DESLOCAMENTO IMPRESSIONANTE DAS UNIDADES TRASEIRAS

As unidades traseiras das segadoras GMD e FC acompanham quase todos os contornos do solo, graças às seguintes características:

- Unidades de articulação pendular.
- Deslocamento lateral hidráulico de 20 cm.
- Deslocamento vertical de quase 50 cm.
- Deslocamento angular de cerca de 20° com sobreposição de 50 cm.

Números impressionantes que provam o esforço da KUHN para aprimorar a qualidade da sua forragem!

A RESPOSTA CERTA!



LEIRAS ESTREITAS PERSONALIZADAS

A largura da leira da unidade de corte dianteiro pode ser reduzida para um mínimo de 1,00 a 1,20 m.

Dessa forma, as rodas do trator não esmagam a leira já formada. A forragem permanece intacta sem adição de impurezas.



UM RESULTADO IMPECÁVEL DE CORTE

Para um corte limpo e completo em terrenos inclinados e em curvas fechadas, as unidades de corte podem ser deslocadas lateralmente em 20 cm para aumentar a sobreposição entre as unidades dianteira e traseira. Dependendo do modelo de combinação, as sobreposições variam de 30 cm a 70 cm. O operador pode alterar a largura de trabalho na sua cabine. Essa característica é um excelente recurso para tratores de vias largas ou rodas largas.

GMD 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030

SISTEMAS LIFT-CONTROL E NON-STOP: ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO!

A lucratividade do seu negócio é a sua principal preocupação no dia a dia:


- As janelas meteorológicas estão ficando cada vez mais curtas.
- Seus lotes estão ficando maiores ou mais distantes.
- Você está exigindo cada vez mais, não só para o seu negócio, mas também para os seus clientes.

Você pode intervir na qualidade da forragem e reduzir o tempo de inatividade graças ao sistema de suspensão hidropneumático LIFT-CONTROL, combinado com a segurança NON-STOP ativa.

O SISTEMA LIFT-CONTROL: CINEMÁTICA INTELIGENTE

As segadoras desta gama possuem um sistema exclusivo no mercado que combina a suspensão LIFT-CONTROL e a segurança NON-STOP. Este sistema permite um acompanhamento excepcional do solo, adaptando a posição do grupo de corte e da barra de corte às condições do solo:

- (1) Cilindro atuante na suspensão do grupo de corte.
- (2) Cilindro atuante no acionamento da segurança NON-STOP.
- (3) Ponto de articulação estrategicamente posicionado próximo ao centro da máquina
- (4).

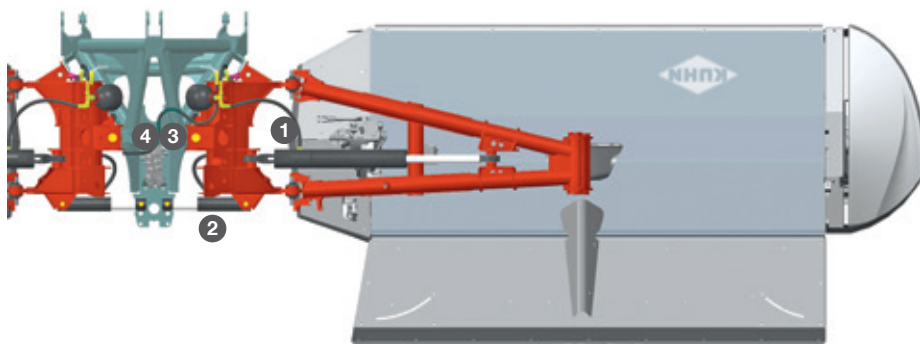

UMA FORRAGEM SIMPLEMENTE FANTÁSTICA!

Você sabia que pode economizar até aproximadamente R\$267,00/ha por ano, apenas reduzindo as impurezas na forragem de 4 para 2 %*? Nós estamos do seu lado para ajudá-lo a produzir uma forragem de qualidade superior, obtendo assim lucros correspondentes.

Gostaríamos de passar o nosso Know-how na produção de forragem, reunidas durante várias décadas de produção de feno / silagem fazer implementos. Prestamos assessoria para você produzir alimentos para animais de primeira classe. Nós vamos ajudá-lo a compreender os pontos fortes da nossa máquina, a fim de que você possa usá-los de uma forma ideal de preservar a qualidade de sua forragem.


Com a tecnologia da KUHN,
você colherá forragens com...

Mínimo
DE RESÍDUOS

Nível
mínimo
DE IMPUREZAS

Um alto teor
EM ENERGIA
E NUTRIENTES

Alta
PALATABILIDADE



— Saiba tudo sobre o nosso know-how em: forage.kuhn.com



ACOMPANHAMENTO DO SOLO: AJUSTE SIMPLES E PRECISO

A pressão ao solo ajustada na cabine adapta-se às condições de corte com grande precisão, graças aos acumuladores.

Na prática, quando a barra de corte desliza ao longo do solo, ela enfrenta pressão para trás. Quanto mais esta pressão cresce, mais a suspensão do grupo de corte aumenta.


Em pastagens úmidas, a baixa pressão evita o entupimento e sujeiras na forragem. A cobertura vegetal mantém-se protegida. O desgaste das pastilhas, bem como o consumo de diesel são reduzidos.

A pressão pode ser aumentada em condições secas para maior adesão à cobertura vegetal.

CORTE SEM PARAR

A melhor maneira de economizar tempo e dinheiro é reduzir o tempo de inatividade. Ao encontrar um obstáculo, ao errar uma manobra e até um ângulo de 11° em relação à traseira, o dispositivo LIFT-CONTROL garante uma pressão quase constante ao solo. No caso de um obstáculo, a máquina de corte gira até 25° para trás, desprendendo-se acima do obstáculo.

O retorno à posição de trabalho ocorre automaticamente em NON-STOP. Não há mais necessidade de reiniciar os sistemas ou voltar para continuar cortando.

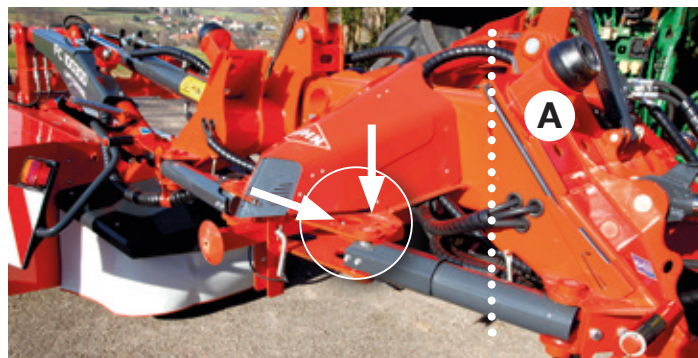

Além disso, você dispõe das seguintes vantagens:

- Função eficiente em caso de impacto na parte interna. O ponto de articulação do braço encontra-se suficientemente afastado dos primeiros discos **(A)**.
- Suspensão independente de cada grupo de corte para evitar a aceleração direta do grupo de corte oposto ao atingir um obstáculo.
- Ajuste da sensibilidade no acionamento. Dependendo das condições de corte, aumente a força necessária para a segurança (trabalhos em alta velocidade ou em condições difíceis).

GMD 3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030


OPTIDISC ELITE: UM CORTE IDEAL!

A barra de corte OPTIDISC ELITE foi desenvolvida em colaboração com os agricultores usuários. Ela combina qualidade de corte, confiabilidade e conforto de utilização. Os requisitos de grandes fazendas e dos grandes empresas são mais do que atendidos:

- Lubrificação vitalícia.
- Perfeitamente compatível com tratores de alta potência.

QUALIDADE DE CORTE: IMPECÁVEL!

Todos os lucros da pecuária começam com as reservas alimentares armazenadas nos silos, em fardos ou a granel. O objetivo é simples: produzir o máximo possível de carne ou leite a partir da forragem, maximizando a palatabilidade da dieta. Para isso, a cobertura vegetal deve ser preservada e a contaminação da forragem minimizada. Ao refinar os detalhes técnicos das segadoras, a KUHN ajuda você a aproveitar ao máximo sua forragem a fim de aumentar a sua rentabilidade.

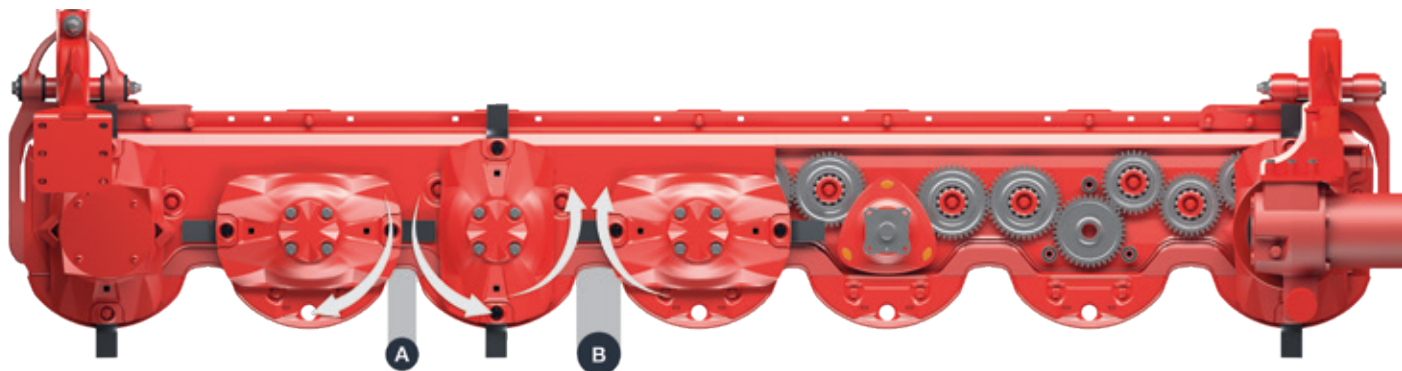

DISTÂNCIA MÍNIMA: UM CORTE LIMPO

No ponto onde os discos divergem **(A)**, o espaçamento é reduzido para facilitar a recuperação das facas. O corte é limpo e nítido, mesmo em forragens curtas ou leves.

DISTÂNCIA MÁXIMA: SAÍDA FÁCIL


No ponto em que os discos convergem **(B)**, a distância aumenta para oferecer maior espaço ao fluxo de forragem. Ela é rapidamente evacuada para a parte de trás, sem interferir no trabalho da segadora.



EXCLUSIVO

DESLIZE SOBRE A COBERTURA VEGETAL

Em condições de grama molhada ou pegajosa, o solo pode se acumular na frente da barra de corte, exceto com o OPTIDISC ELITE! Suas bases específicas melhoram o deslizamento e preservam a cobertura vegetal. Outro ponto benéfico para a qualidade da forragem e a regularidade do corte, principalmente em condições difíceis.

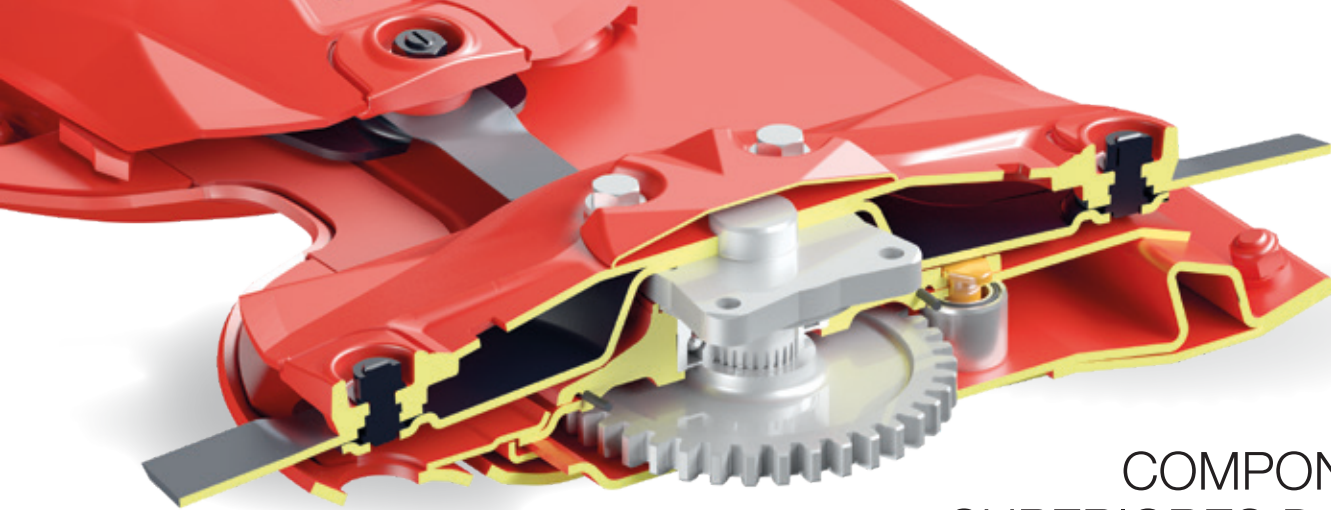


COMPONENTES SUPERIORES DA LINHA QUE FORTALECEM O NÚCLEO DA BARRA DE CORTE

MÁXIMA CONFIABILIDADE E SUSPENSÃO

Componentes de ponta fortalecem o núcleo da barra de corte:


- Discos com rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras especiais.
- Engrenagens de grande diâmetro em aço forjado de alta precisão com 3 dentes engatados.
- Discos com copos forjados e tratados por toda a superfície.
- Almofadas de disco em aço tratado, com a possibilidade de adicionar revestimentos de proteção (fixação por parafuso).
- Segurança PROTECTADRIVE.

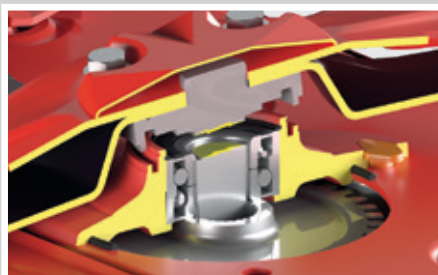

SEGURANÇA

SEGURANÇA PROTECTADRIVE: PROTEGE E REDUZ CUSTOS


No caso de um impacto muito violento de um disco contra um obstáculo, o eixo que sustenta o disco é rompido acima do rolamento, graças a uma ranhura de ruptura de tamanho dimensionado. As engrenagens estão protegidas. Em menos de 15 minutos, a máquina está operacional novamente com um custo de reparo muito baixo.

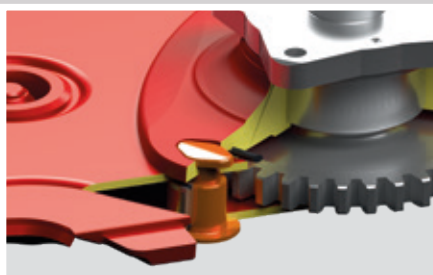

EXCLUSIVO

MAIOR RIGIDEZ EM LOCAIS ESTRATÉGICOS!

Os rolamentos são fixados por parafusos longos, cruzando a barra de corte. Qualquer risco de ruptura dos rolamentos em caso de impacto é evitado. O pinhão da unidade de disco é mantido no lugar, garantindo confiabilidade e reduzindo os custos de reparo.

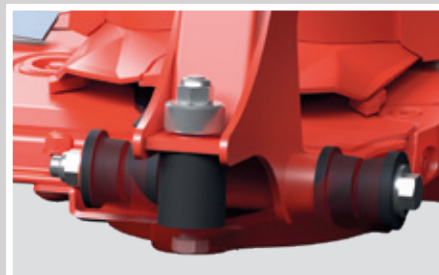

EXCLUSIVO

PARA UMA MAIOR VIDA ÚTIL DA MÁQUINA

Os coxins são integrados entre a barra de corte e o chassi. Os choques têm menos impacto na estrutura da máquina durante o corte em alta velocidade para frente.



FAST-FIT: FIXAÇÃO 100% SEGURA

As segadoras são montadas de série com o sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT. Uma mola de lâmina potente garante pressão constante no parafuso de retenção da faca para maior segurança. A troca das facas leva apenas alguns instantes.




FACAS COM ROTAÇÃO LIVRE

Para promover a qualidade do corte e a vida útil das facas, elas são livres para girar 360°.

CORTE E CONDICIONAMENTO: DUPLA QUALIDADE

Corte rápido, condicionamento eficiente e facilmente ajustável, além do amplo espalhamento são os ingredientes para aprimorar a produtividade do seu trabalho e a qualidade da sua forragem.

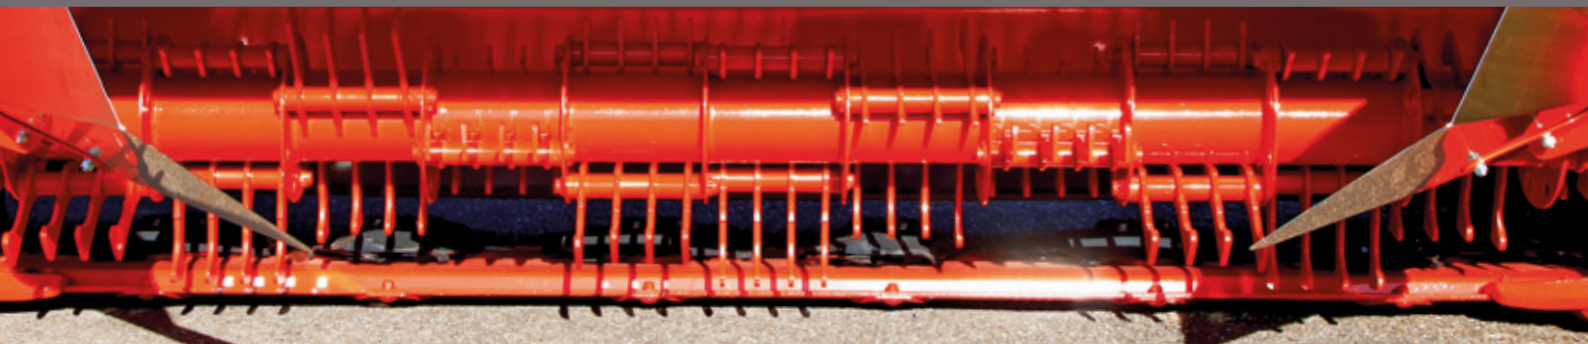

ROTOR COM DEDOS MÓVEIS DE FERRO DIGIDRY PARA CONDIÇÕES DIFÍCEIS

O rotor de 540 mm com dedos móveis de ferro oferece excepcional capacidade de condicionamento:

- Secagem uniforme em grande largura, mesmo em condições difíceis.
- A energia necessária é limitada para forragens pesadas ou longas.
- Os dedos móveis ajudam a evitar corpos estranhos.
- A forragem é transferida em leiras, ou espalhada por toda a largura de trabalho.



VELOCIDADE DO ROTOR: SUA ESCOLHA E SUA COMODIDADE!

O condicionamento pode ser facilmente adaptado ao tipo de forragem, graças a uma alavanca central de duas velocidades. A redução da velocidade de rotação é ideal para forragens frágeis e para reduzir o consumo de combustível, por exemplo, nos cortes mais tardios com menos forragem (755 min⁻¹). A velocidade aumenta para forragens densas (1000 min⁻¹).



EXCLUSIVO

PROTEÇÃO INTEGRADA DO ROTOR

O eixo de acionamento do rotor condicionador é protegido por um parafuso fusível. A máquina e a transmissão são protegidas mesmo na presença de um corpo estranho.





ROLOS SQUAREFLEX DE BORRACHA: PARA FORRAGENS FRÁGEIS

Incluir legumes na ração reduz a quantidade de concentrados comprados. Além disso, deve-se colher também as folhas. Um teste realizado em 2016 pela Arvalis (instituto francês de agronomia) em parceria com a Câmara de Agricultura e a FD Cuma comprovou a importância dos rolos:

- Economia de cerca de 100 euros / ha / corte graças aos rolos.


- Secagem superior a 80 % de MS a partir da segunda noite; todas as outras modalidades atingem esta taxa somente após a terceira noite.

Ou seja, resultados convincentes que pesam na hora de optar por uma condicionadora de rolos!

Graças às «pegadas» específicas dos rolos de borracha, os vegetais são comprimidos por um movimento constante.

Seu grande diâmetro oferece uma grande capacidade de evacuação traseira e evita o enrolamento de forragens.

ARVALIS
Institut du végétal

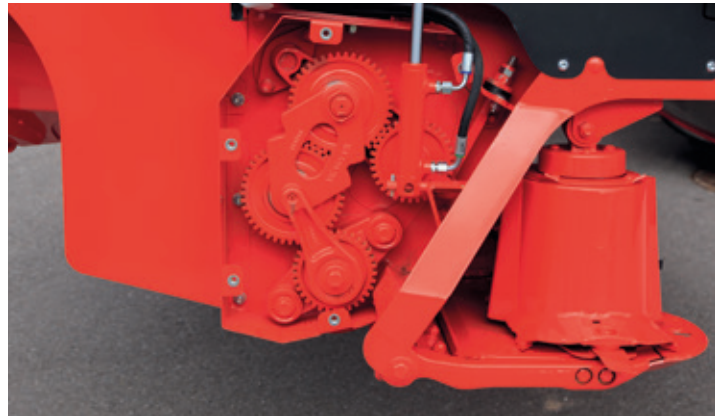

SINCRONIZAÇÃO PERFEITA

O rolo inferior é acionado por 2 caixas e transmissão sem manutenção. O rolo superior é acionado por um conjunto de engrenagem especial. Aproveite as vantagens da sincronização perfeita e vitalícia, com tempo de manutenção reduzido!



AJUSTES FÁCEIS

A pressão entre os rolos é ajustada por um parafuso de ajuste facilmente acessível. A distância entre os rolos aumenta para permitir a passagem da maioria dos corpos estranhos.



GMD 3125 F 3525 F

FC 3125 F 3525 F

OBJETIVO: DESEMPENHO

AS SEGADORAS E SEGADORAS-CONDICIONADORAS DISPÕEM DE CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONAIS

- Adaptação perfeita ao solo com suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL do grupo de corte.
- Corte ideal com a barra de corte OPTIDISC ELITE, livre de manutenção.
- Segurança em caso de obstáculo graças ao sistema PROTECTADRIVE.
- Sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT.
- Conforto para o usuário graças aos ajustes fáceis.
- Possibilidade de escolha entre um condicionador de dedos de ferro ou um condicionador de rolos de borracha.
- Grande folga para transmissão graças a um acoplamento cat. 2 robusto e seguro (sem triângulo).

EXCLUSIVO


UM «LOOK» FUNCIONAL

O cabeçalho de acoplamento não tem apenas boa aparência, ele é sobretudo funcional. O chassi compacto melhora a visibilidade durante o corte e na estrada. O acoplamento inclui também uma suspensão para excelente adaptação ao solo.



BRAÇOS DE SUPORTE DINÂMICOS

A cinemática avançada dessas máquinas abrange duas sólidas bielas inferiores montadas em grandes rótulas esféricas. Os pontos de articulação das bielas no trator estão mais próximos do solo do que os localizados na parte dianteira. Esta carga mecânica dinâmica produz um efeito desengatante do grupo de corte, tornando o acompanhamento do solo mais eficiente e estável em terrenos acidentados.

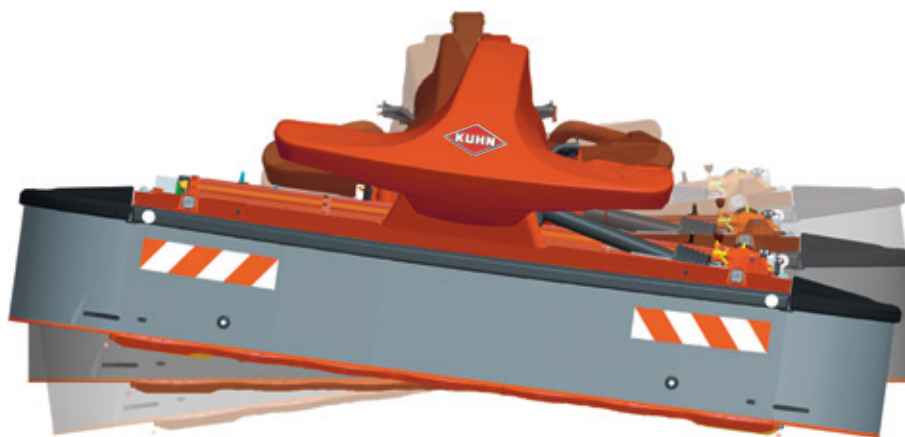

ELAS ABRAÇAM O TERRENO

As nossas segadoras frontais são flexíveis e adaptam-se facilmente a todos os tipos de terrenos. Elas são frequentemente submetidas a cargas mecânicas extremas. As unidades frontais GMD / FC integram uma articulação de pêndulo do grupo de corte e podem mover-se em todas as direções. Eles podem oscilar da esquerda para a direita com uma inclinação máxima de 30 ° e se mover verticalmente por cerca de 70 cm!

AJUSTES RÁPIDOS E FÁCEIS

Nas unidades dianteiras GMD e FC, a pressão ao solo é rápida e fácil de ajustar por meio de suspensão hidráulica. Nas extremidades do lote, as unidades são elevadas por um cilindro integrado. Desta forma, a elevação hidráulica dianteira do trator torna-se desnecessária. Os modelos FC dianteiros estão equipados com uma alavanca que permite selecionar facilmente a velocidade de rotação do condicionamento (755 ou 1000 min⁻¹).



SOBREPOSIÇÃO AMPLA E MODULAR

Para um corte limpo em declives e curvas, a sobreposição entre as unidades dianteira e traseira pode ser ajustada hidráulicamente de 30 a 70 cm (conforme o tipo de combinação), sem sair da cabine do condutor. Este é um verdadeiro trunfo para tratores de vias ou pneus largos.

LEIRA ESTREITA. FORRAGEM IMPECÁVEL

Para que as rodas do trator não esmaguem a forragem no solo, as segadoras frontais GMD possuem um tambor de enleiramento de cada lado. Isto ajuda a juntar a forragem, reduzindo a largura da leira de 1,00 para 1,20 m.

Nos modelos FC, o condicionador contribui para a redução da largura da leira para 1,20 m, se necessário.



FLEXPROTECT: PROTEÇÃO FLEXÍVEL

E acabou-se o tempo em que os capôs laterais eram danificados devido a impactos contra obstáculos! As proteções laterais de polietileno se deformam sem se quebrar ou danificar a segadora, retornando em seguida à sua forma original.

GMD**3123 F**

CONFORTÁVEL EM TODOS OS SEUS TERRENOS

A nova segadora frontal GMD 3123 F oferece uma alternativa para fazendas que procuram uma máquina com peso moderado e adequada para tratores de 80 hp ou mais. Sua forma compacta e peso limitado a tornam operacional para planícies e regiões acidentadas. Uma articulação em pêndulo atingindo +/- 12° de amplitude permite acompanhar da melhor forma possível os contornos do terreno. A leira é calibrada em uma largura média de aproximadamente 1,20 m a 1,40 m no máximo, graças a dois discos de enleiramento fornecidos de série.





UMA SEGADORA COMPACTA E LEVE

A GMD 3123 F é ideal para tratores de médio porte. Seu peso moderado e sua inclinação limitada reduzem o peso no eixo dianteiro e favorecem o acompanhamento do terreno. Duas molas de alívio conectadas ao trator limitam o peso no solo e garantem uma melhor proteção da cobertura vegetal.

BENEFICIE-SE DO CORTE DE QUALIDADE

A máquina está equipada com a barra de corte OPTIDISC ELITE, de solidez e corte perfeito comprovados sob todas as condições. A disposição especial dos sentidos de rotação otimiza a qualidade do corte e a transferência para o centro da máquina, bem como a formação da leira.



ESTABILIDADE EM TODAS AS SITUAÇÕES

Flexibilidade para acompanhamento dos contornos do terreno, estabilidade na posição elevada durante manobras de cabeceira ou transporte: essas são as qualidades esperadas pelo usuário. Elas são propiciadas graças a uma poderosa suspensão de lâminas integrada entre a estrutura de acoplamento, a articulação em pêndulo e a estrutura do chassi do grupo de corte.

GMD**2811****3111****3511****3511 RS**

SERENIDADE NA PONTA DOS DISCOS

Qualidade de trabalho e compacidade são as principais características das segadoras GMD 2811 - 3111 - 3511, modelos sempre confortáveis, seja qual for o local ou a condição. A adaptação ao solo fornecida pelo dispositivo LIFT-CONTROL e a articulação em pêndulo do grupo de corte atendem aos mais altos requisitos, impedindo de forma eficiente qualquer contaminação da forragem.



ACOPLAMENTO FÁCIL E ERGONÔMICO

Para acoplar a segadora ao trator, não é necessário alterar o comprimento dos braços de engate para equilibrar os pesos. Quando a máquina é desdobrada na posição de trabalho, a altura de corte é automaticamente ajustada para 45/50 mm sem qualquer manuseio.



COMPATÍVEL COM TRATORES DE RODAS LARGAS

Com um deslocamento de 19 cm, os modelos GMD 1011 podem ser facilmente adaptados aos tratores de rodas largas. Assim, a sobreposição é otimizada no caso de combinação com uma segadora frontal.



TRANSPORTE SIMPLES E SEGURO

Visibilidade traseira panorâmica graças à posição dobrável longitudinal das segadoras GMD 1011 LIFT-CONTROL. A transferência é realizada na posição de transporte, o que permite o armazenamento em galpões estreitos. Grandes suportes garantem estabilidade na posição de armazenamento.



ARTICULAÇÃO CENTRAL: EQUILÍBRIO PERFEITO

Que utilidade teria uma boa suspensão se a distribuição no solo não fosse realizada de maneira uniforme? Na linha LIFT-CONTROL, o grupo de corte está suspenso em seu centro de gravidade. A articulação central do grupo de corte garante uma operação estável e suave, mesmo em terrenos muito acidentados. O acompanhamento do solo é perfeito, mesmo em alta velocidade de avanço. Desta forma, a cobertura vegetal é preservada, limitando a penetração de impurezas. O ângulo de rotação relevante do grupo permite obter um corte limpo sob várias condições.



CONTROLE COM CONFIANÇA TOTAL

O controle do grupo de corte é simples e preciso. Os requisitos hidráulicos são minimizados a fim de reduzir o tempo de reação. Você só precisa de uma válvula hidráulica de simples efeito para elevar ou abaixar a unidade. A folga mínima de 40 cm facilita a passagem por obstáculos e leiras.

GMD 2811 3111 3511 3511 RS

MODERNA. PRÁTICA. CONFIÁVEL.



QUANDO A PRATICIDADE É PREMIUM

design não pesa na sua escolha de equipamento se não agregar valor. É inegável que o novo chassi das GMD 1011 LIFT-CONTROL segue estas instruções à risca: ele se encaixa com elegância na caixa de armazenamento de facas.



KUHN, CONFIABILIDADE COMPROVADA

A estrutura do chassi e a travessa são dignas de uma construção KUHN: robustez e durabilidade garantidas.



MANUTENÇÃO REDUZIDA

Lubrificar as cruzetas da transmissão secundária somente a cada 100 horas traz uma grande economia nas suas tarefas diárias.



GMD 3511 RS FORRAGEM LIMPA

A segadora GMD 3511 RS é um modelo especialmente projetado para forragens frágeis, bem como para regiões de pastagens predominantemente úmidas ou solos pantanosos. A largura da leira pode ser reduzida para 1,40 m, para que a forragem cortada não seja danificada pelas rodas do trator. Desta forma, a forragem não é esmagada e não está sujeita a qualquer outra contaminação.



be strong, be **KUHN**

PEÇAS KUHN

projetadas e produzidas para desafiar o tempo

As fundições e forja KUHN, aliadas a um processo de produção de alto nível, favorecem a produção de peças de reposição que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nosso know-how e em nossas peças originais. Por meio de nossos armazéns KUHN PARTS, oferecemos aos agricultores serviços de atendimento ao cliente e logística que asseguram soluções rápidas e confiáveis de reparo em colaboração estreita com seu Revendedor Autorizado KUHN mais próximo.



GMD**4011****4411**

SEGADORAS MONTADAS PARA PRODUTIVIDADE MÁXIMA

Os modelos GMD 4011 e GMD 4411 alcançam um patamar inédito de desempenho, com rendimentos de até 5 hectares por hora.

Para aumentar o rendimento, basta adicionar uma segadora frontal GMD 3123 F, GMD 3125 F ou GMD 3525 F de 3,10 m ou 3,50 m, respectivamente, elevando a largura total de trabalho para 7,60 m. Um deslocamento adicional de 19 cm é possível nos modelos GMD 4011 e GMD 4411. Isto permite uma sobreposição ideal entre as segadoras frontais e traseiras. A produtividade obtida desta forma é quase equivalente à de certas combinações triplas, porém, com um custo muito mais baixo!





CONTROLE E FACILIDADE DAS MANOBRAS

A barra de corte sobe e desce com facilidade e precisão. Ambas as segadoras oferecem um deslocamento de 40 cm, efetuado ao acionar uma única válvula de simples efeito no trator. Não é necessário levantar o engate de três pontos do trator para atingir uma distância relativa ao solo suficiente na extremidade do lote.



EXCLUSIVO

SUSPENSÃO NO TRANSPORTE E NO TRABALHO

O transporte em alta velocidade na estrada é comum hoje em dia. A KUHN equipou suas segadoras GMD 4011 e 4411 com uma suspensão hidropneumática: ela torna a condução ainda mais suave e confortável, amortecendo os impactos devidos às irregularidades da estrada a fim de aprimorar a estabilidade e o controle da direção. Esta função é também muito útil durante as manobras de cabeceiras.



DUAS LEIRAS PARA UMA FORRAGEM LIMPA

Um divisor de leira está disponível como opcional para o modelo GMD 4411. Ele permite que a forragem colhida seja transferida em duas leiras. Isso faz com que as rodas do trator passem facilmente sem danificar ou contaminar a colheita cortada.

GMD**5251 TC**

CORTE ATÉ 7 HA POR HORA COM UM SIMPLES TRATOR

O aumento das áreas de corte implica necessariamente na adaptação do equipamento a ser utilizado. A segadora de discos rebocada GMD 5251 TC com barra de tração central oferece uma alternativa econômica às combinações traseiras-dianteiras. Como ela requer menos energia, o trator terá menor potência e você não precisará investir em um engate dianteiro. Estes modelos apresentam um rendimento significativo com sua largura de 5,20 m. Os tratores de 120 a 130 hp são perfeitos para puxá-los.





RENDIMENTO E CONFORTO DE CONDUÇÃO

Esta máquina rebocada combinada com uma barra de tração central permite um aumento considerável do rendimento. O cabeçote GIRODYNE, amplamente comprovado por facilitar as manobras, oferece comodidade insuperável.



PRESERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL

Rodas de grande largura (400/60 - 15,5) foram projetadas para não rodar sobre a forragem. Eles também fornecem pressão reduzida do solo, o que protege a cobertura vegetal e permite um melhor crescimento.



ACOMPANHAMENTO PERFEITO DO SOLO

A qualidade da forragem e o seu valor nutricional são preservados graças à suspensão com 4 molas. A cinemática das articulações do grupo de corte com suas bielhas de desengate garante um acompanhamento perfeito do solo.



COLOCAÇÃO EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE RÁPIDA E CONFORTÁVEL

Em menos de 10 segundos, coloque sua máquina na posição de transporte inclinando uma estrutura giratória criteriosamente posicionada e equipada com 2 rodas. As dimensões na estrada não excedem 2,90 m. Prática, rápida e manuseável na estrada em alta velocidade e nas entradas dos lotes.



UMA LEIRA CALIBRADA

A forragem é transferida em uma leira de cerca de 4 a 4,40 metros, a fim de acelerar o processo de secagem e facilitar a fenação.

MAIOR DESEMPENHO, SEM GASTAR SUA ENERGIA!

Alto rendimento acessível a todos com o mínimo de energia necessária: estas são as principais vantagens dessa combinação tripla. Pesando apenas 1900 kg, ela pode ser usada com tratores a partir de 120 hp, conforme as condições. Equipada com a suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL e barra de corte OPTIDISC ELITE sem manutenção, a combinação GMD 8730 oferece muitas soluções convincentes para aprimorar o seu conforto e economizar o seu tempo.

LIFT-CONTROL: ECONOMIA DE PONTA A PONTA



Como tempo é dinheiro, o ajuste da pressão de alívio leva apenas alguns segundos! Os cilindros de recolhimento abrangem uma câmara especial conectada aos botijões de nitrogênio. Esta solução permite ajustar facilmente a pressão às condições de corte. O dispositivo de segurança hidráulica NON-STOP assegura proteção individual flexível e reativa para os dois grupos de corte, sempre que o obstáculo for eliminado. Mas é durante o corte em declive que o sistema LIFT-CONTROL se destaca com suas vantagens: o consumo de combustível cai significativamente enquanto a velocidade de trabalho aumenta.





ELEVAÇÃO INDEPENDENTE DE SÉRIE

Durante o corte, você só precisa ativar apenas uma válvula para elevar o grupo de corte dianteiro e um dos dois grupos traseiros.

A possibilidade de elevação individual das duas unidades traseiras é uma vantagem importante para cortes em lotes em extremidades. As manobras são fáceis e rápidas de executar. A unidade é colocada na posição de transporte ao acionar uma válvula hidráulica de dupla ação.

GRUPOS DE CORTE QUE SE ADAPTAM ÀS SUAS NECESSIDADES

Estão disponíveis três posições de montagem (1, 2, 3) dos grupos de corte nas travessas: dependendo das condições de trabalho (inclinação, tamanho dos lotes, largura da unidade dianteira, etc.), é possível, portanto, favorecer a largura de trabalho ou uma sobreposição significativa entre a unidade dianteira e as unidades traseiras.

ARMAZENAMENTO POUCO VOLUMOSO

A combinação GMD 8730 se destaca por suas dimensões compactas quando ela é dobrada para o armazenamento. A máquina pode ser armazenada verticalmente sem equipamento adicional.

A combinação GMD 8730 adapta-se à maioria dos galpões.

Prática: as proteções laterais FLEXPROTECT dobram-se automaticamente para transporte e armazenamento.



SONHOS EM TAMANHO NATURAL

O rendimento é um pré-requisito para as grandes fazendas e empresários. A energia colhida e uma taxa mínima de impurezas na forragem realmente fazem a diferença!

As segadoras e segadoras condicionadoras oferecem-lhe estas excelentes características graças às seguintes inovações:


- Adaptação perfeita ao solo com a suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL, um design especial do chassi e uma articulação em pêndulo central do grupo de corte.
- Corte ideal com a barra de corte OPTIDISC ELITE, livre de manutenção.
- Sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT.
- Segurança efetiva em caso de obstáculo, graças ao sistema PROTECTADRIVE.
- Grande sobreposição ajustável entre as unidades dianteiras e traseiras.
- Conforto para o usuário graças aos ajustes fáceis.



FIQUE TRANQUILO NA CABINE

A caixa de controle KFA11 facilita consideravelmente o uso e os ajustes da máquina. As seguintes funções são controladas a partir da cabine.

- Dobragem/recolhimento.
- Elevação individual das unidades de corte.
- Pressão no solo dos grupos de corte pela suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL.

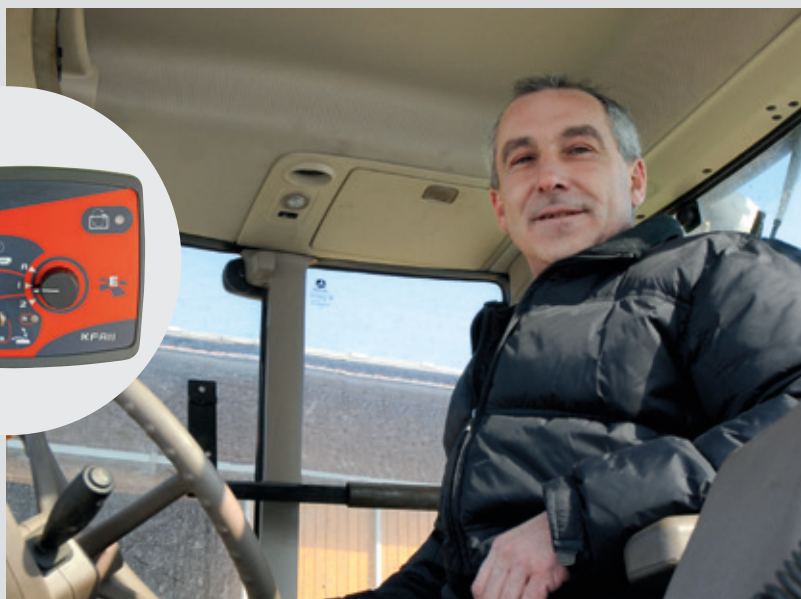

ELEVAÇÃO HIDRÁULICA INDEPENDENTE DAS UNIDADES

A possibilidade de elevar individualmente as duas unidades traseiras por cilindros hidráulicos é uma vantagem importante para o corte de lotes em extremidades. As manobras são fáceis e rápidas de executar. Esta operação pode ser feita diretamente da cabine usando a caixa de controle KFA11. O sistema também garante um alívio da pressão no solo, benéfico para a cobertura vegetal, o desgaste da barra de corte e a potência necessária.



SIMPLICIDADE DE TRANSPORTE NA ESTRADA

Durante o transporte, a segadora tripla é colocada o mais próximo possível do trator. Isso oferece vantagens inegáveis:

- Dimensões compactas na estrada (comprimento reduzido).
- Centro de gravidade próximo ao trator.
- Carga reduzida no eixo traseiro do trator.

Os protetores externos dobram-se automaticamente para reduzir a altura do transporte.



POSIÇÃO CONVENIENTE DE ARMAZENAMENTO

Dois suportes de estacionamento fazem parte do equipamento de série fornecido com a máquina. Armazene a máquina na posição dobrada para ocupar um espaço mínimo.

A COMBINAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA!

Quando a KUHN combina pela primeira vez condicionador, cinemática de suspensão LIFT-CONTROL e a dobragem vertical... nascem as novas segadoras condicionadoras montadas FC 3115! Estes modelos complementares das segadoras-condicionadoras KUHN oferecem uma largura de trabalho de 3,10 m. Projetadas para aproveitamento de forragens ou para empresários, elas podem ser combinadas com uma segadora frontal para maior rendimento.

ESTAS NOVAS SEGADORAS CONDICIONADORAS REÚNEM TODAS AS CARACTERÍSTICAS QUE FAZEM O SUCESSO DA LINHA DE SEGADORAS DA KUHN:

- Excelente acompanhamento do solo com a suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL do grupo de corte combinada com a segurança NON-STOP
- Um corte exemplar com a barra de corte OPTIDISC ELITE, livre de manutenção
- Segurança em caso de obstáculo graças ao sistema PROTECTADRIVE
- Sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT
- Conforto de uso graças a ajustes simplificados
- Possibilidade de escolha entre um condicionador de dedos de ferro ou um condicionador de rolos de borracha



UM ENGATE OTIMIZADO PARA O SEU TRATOR

Você não precisa mais alterar o comprimento dos braços de levantamento do trator. O engate é altamente seguro graças às garras de acoplamento. O seu grupo de corte estará, portanto, mais estável tanto no trabalho como no transporte. É possível um deslocamento de 15 cm para otimizar a posição da unidade de corte com as dimensões do trator / ou o corte excessivo com a máquina dianteira.



MAIOR COMPACIDADE E ESTABILIDADE TANTO NO TRANSPORTE COMO NO TRABALHO

Graças ao seu recolhimento vertical a 126 °, a sua segadora condicionadora é compacta para transporte. O equilíbrio do conjunto trator-máquina garante uma estabilidade muito boa na estrada ou durante o deslocamento entre os lotes.

TRABALHO EM ÁREAS DE DECLIVE OU COM TRATORES DE MÉDIO PORTE?

Um suporte para contrapeso está disponível como opcional e garante um melhor equilíbrio de forças nos braços de elevação.



ECONOMIA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Qualquer que seja o método de condicionamento escolhido, você reduzirá seus custos de manutenção.

A barra de corte OPTIDISC ELITE não necessita manutenção. Nenhuma troca de óleo é necessária.

Se você optar por um condicionador de dedos, a caixa de transmissão principal e de acionamento podem ser drenadas a cada 500 horas ou uma vez por ano. No caso de um condicionador de rolos SQUAREFLEX, as caixas de acionamento não precisam de manutenção.

Características GMD

	3123 F	3125 F	3525 F	2811
Largura de trabalho por unidade de corte (m)	3,10	3,10	3,50	2,67
Larguras de trabalho possíveis em combinação (m)	-			5,55*
Sobreposição entre unidades dianteira / traseira (cm)	29 - 44 - 55 (GMD 8730) 30 - 50 (GMD 9530)		50 - 70 (GMD 9530) / 30 - 50 (GMD 10030)	
Largura de leira (m)**	1,30 - 1,40	1,00 - 1,20		1,7
Formação de leira	2 discos de enleiramento	2 tambores acionados		2 discos de enleiramento
Acoplamento	3 pontos - Cat. 2			
Frequência de rotação da TDP (min ⁻¹)	1000			540
Transmissão primária	1 3/8" - estrias com limitador de torque	1 3/8" - 6 ou 21 estrias		1 3/8" - 6 estrias
Roda livre	Integrado			
Barra de corte				
Número de discos com calços de segurança em aço temperado	7	7	8	6
Proteção da barra de corte				
Suspensão	Por molas			
Adaptação ao solo	Articulação em pêndulo	Bielas giratórias com movimento de liberação		
Largura de transporte (m)	3,00	2,99	3,48	
Altura de transporte (m)				
Proteções laterais				
Armazenamento da máquina	Plano			
Iluminação e sinalização				
Potência mínima necessária na TDP (kW/hp)	32/43		36/49	27/37
Equipamento hidráulico necessário no trator	-	1 SE		
Equipamento elétrico necessário no trator				
Peso aprox. (Kg)	745	1105	1180	845

◆ de série


* Com acoplamento na posição mínima de sobreposição. Adicione 20 cm para segadora frontal de 3,50 m.

** Conforme a forragem.

UMA CADEIA DE COLHEITA DE ALTO DESEMPENHO

A cadeia de colheita de forragens encontra a sua força em seus elos individuais. É importante otimizar a interação de todas as máquinas que os compõem. Neste contexto, o aplicativo móvel KUHN ForageXpert permite-lhe otimizar a colheita das forragens de acordo com o seu equipamento atual. Encontre o modelo de segadora, segadora-condicionadora, espalhador e enleirador mais adequado à sua frota atual de máquinas.

Disponível na Apple Store e no Google Play.

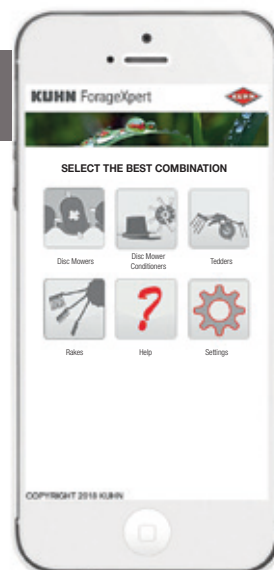

Segadoras de discos

3111	3511	3511 RS	4011	4411	5251 TC	8730	9530	10030
3,10	3,51		3,95	4,35	5,20	-		
5,98*	6,38*		6,83*	7,23*	-	8,80 - 8,50 -8,30	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
22 - 41 conforme o engate e com 3,10 m de frente 45 - 64 conforme o engate e 3,50 m de frente					-	29 - 44 - 55 (com 3,10m de frente)	30 - 50 (GMD 3125 F) / 50 - 70 (GMD 3525 F)	30 - 50 (GMD 3525 F)
2,3	2,8	1,3	3,3	3,7	4,00 - 4,40	2 x 2,40	2 x 2,80	
1 disco enleirador externo		2 discos de enleiramento	1 disco enleirador externo		2 chapas enleiradoras	1 disco enleirador de cada lado externo		
			3 pontos - Cat. 3		Cabeçote Girodyne - 2 pontos com arco oscilante - cat. 2 e 3	3 pontos - Cat. 2	3 pontos - Cat. 3	
540 ou 1000		1000			1000			
1 3/8" - 6 ou 21 estrias						1 3/8" - 6 ou 21 ranhuras	1 3/8" - 6 ou 21 ranhuras com limitador de fricção	
na caixa de transmissão lateral					Integrado na caixa de transmissão central	Integrado nas caixas de transmissão laterais		
OPTIDISC ELITE								
	8		9	10	12	2 x 7	2 x 8	
Sistema PROTECTADRIVE								
Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL					Por molas	Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL		
Articulação em pêndulo					Articulação em pêndulo	Articulação em pêndulo		
1,70		1,75	2,00		2,90	2,99	2,95	3,35
-						3,65 - 3,75 - 3,90, dependendo da sobreposição escolhida	3,92	
Protetores laterais flexíveis FLEXPROTECT								
Plano					Em posição de transporte	Plana ou dobrada verticalmente		
◆								
32/43	36/49		41/55	45/61	54/73	90/122	99/135	104/141
1 SE + 1 DE					2 DE	1 SE + 1 DE	2 DE	
1 tomada 7 pinos						1 tomada 7 pinos e 1 tomada 3 pinos ISO		
900	950	980	1085	1120	3000	1910	2300	2350

UMA FORRAGEM SIMPLEMENTE FANTÁSTICA!

Você sabia que pode economizar até aproximadamente R\$267,00/ha por ano, apenas reduzindo as impurezas na forragem de 4 para 2 %*? Nós estamos do seu lado para ajudá-lo a produzir uma forragem de qualidade superior, obtendo assim lucros correspondentes.

Gostaríamos de passar o nosso Know-how na produção de forragem, reunidas durante várias décadas de produção de feno / silagem fazer implementos. Prestamos assessoria para você produzir alimentos para animais de primeira classe. Nós vamos ajudá-lo a compreender os pontos fortes da nossa máquina, a fim de que você possa usá-los de uma forma ideal de preservar a qualidade de sua forragem.

*Fonte: Câmara da agricultura Weser-Ems, Alemanha.


Com a tecnologia da KUHN, você colherá forragens com...

Mínimo
DE RESÍDUOS

Nível mínimo
DE IMPUREZAS

Um alto teor
EM ENERGIA E NUTRIENTES

Alta
PALATABILIDADE



— Saiba tudo sobre o nosso know-how em: **forage.kuhn.com**

Características FC

	3125 DF	3525 DF	3125 RF	3525 RF
Largura de trabalho por unidade de corte (m)	3,1	3,5	3,1	3,5
Larguras de trabalho possíveis em combinação (m)	-			
Sobreposição entre unidades dianteira / traseira (cm)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)
Largura de leira (m)**	1,20 - 2,00		1,40 - 2,00	
Acoplamento	3 pontos - Cat. 2			
Frequência de rotação da TDP (min ⁻¹)	1000			
Transmissão primária				
Roda livre	Integrado na caixa de transmissão lateral			
Barra de corte				
Número de discos com calços de segurança em aço temperado	7	8	7	8
Proteção do trem de engrenagem				
Suspensão				
Adaptação ao solo	Bielas giratórias com movimento de liberação			
Dispositivo de condicionamento	Dedos de ferro móveis		2 rolos SQUAREFLEX de borracha	
Espalhamento largo	-			
Largura de transporte (m)	2,99	3,48	2,99	3,48
Altura de transporte (m)	-			
Proteções laterais				
Armazenamento da máquina	Plano			
Iluminação e sinalização				
Potência mínima necessária na TDP (kW/hp)	50/68	57/77	50/68	57/77
Equipamento hidráulico necessário no trator	1 SE			
Peso aprox. (Kg)	1320	1390	1370	1455

◆ de série

* Com acoplamento na posição mínima de sobreposição. Adicione 20 cm para segadora frontal de 3,50 m.

** Conforme a forragem.



be strong, be **KUHN**

PEÇAS KUHN

projetadas e produzidas para desafiar o tempo

As fundições e forja KUHN, aliadas a um processo de produção de alto nível, favorecem a produção de peças de reposição que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nosso know-how e em nossas peças originais. Por meio de nossos armazéns KUHN PARTS, oferecemos aos agricultores serviços de atendimento ao cliente e logística que asseguram soluções rápidas e confiáveis de reparo em colaboração estreita com seu Revendedor Autorizado KUHN mais próximo.



Segadoras-condicionadoras de discos

3115 D	3115 R	8830 D	9530 D	10030 D	8830 R	9530 R	10030 R
3,1		-					
5,96* (FC 3125)		8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53	8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
26-41 (FC 3125) 46-61 (FC 3525)		30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF)		30-50 (FC 3525 DF)	30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF)		30-50 (FC 3525 RF)
1,45 - 2,10		2 x 1,45-2,10	2 x 1,85-2,40				
3 pontos - Cat. 3N		3 pontos - Cat. 3 ou 4 (compatível com Quick Hitch cat. 3/4N)					
1000		1000					
1 3/8" - 6 ou 21 estrias com limitador de torque							
		Integrados nas caixas de transmissão laterais					
OPTIDISC ELITE							
7		2 x 7	2 x 8		2 x 7	2 x 8	
Sistema PROTECTADRIVE							
Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL							
Articulação em pêndulo							
Dedos de ferro móveis	2 rolos SQUAREFLEX de borracha	Dedos de ferro móveis			2 rolos SQUAREFLEX de borracha		
◆							
2,44		2,95		3,35	-	2,95	3,35
3,43		3,5	3,9		3,5	3,9	
Protetores laterais flexíveis FLEXPROTECT							
Plano ou vertical com suporte adicional		Plana ou dobrada verticalmente					
◆							
50/68		140/191	154/210	162/221	140/191	154/210	162/221
1 SE + 1 DE		2 DE (+ 1 DE opcional para o 3° ponto hidráulico do trator)					
1475	1530	3030	3210	3260	3150	3330	3380

SERVIÇOS KUHN* Maximize o uso e a produtividade de seu equipamento KUHN

*Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países.

KUHN sos order

SERVIÇO EXPRESSO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 24/7

Você precisa urgentemente de peças de reposição? A KUHN dispõe de um serviço de entrega expressa para pedidos urgentes sete dias por semana, 362 dias por ano. Assim, as paradas de máquina são consideravelmente minimizadas e o rendimento de trabalho é maior.

KUHN protect +

A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS!

Conte com 36 meses de total tranquilidade com a extensão de garantia protect+ da KUHN. Você pode se concentrar exclusivamente em seu trabalho e no desempenho de sua máquina. Pois é isso que você espera quando investe em um maquinário de alta tecnologia.

KUHN i tech

POR CONSERTOS AINDA MAIS RÁPIDOS!

Um problema técnico inesperado sempre ocorre na hora errada. Seu revendedor KUHN pode lhe oferecer suporte com rapidez e eficiência graças ao serviço KUHN i tech. Com este serviço on-line 24/7, é possível fornecer um diagnóstico exato em curto espaço de tempo.

KUHN finance

INVISTA RACIONALMENTE!

Uma nova máquina é necessária, mas seu financiamento incerto? Modernize seu equipamento e desenvolva sua atividade agropecuária com a financiadora KUHN em total segurança, conforme suas necessidades e demandas. Nós oferecemos soluções financeiras sob medida, adaptada às suas necessidades.

MyKUHNN

MINHA CONEXÃO PARA O SUCESSO!

MyKUHNN é o seu espaço online. Registre-se hoje e saiba como os serviços exclusivos oferecidos pela MyKUHNN facilitarão o gerenciamento de sua frota de máquinas KUHN, especialmente na colheita de forragens.*

Acesse: mykuhn.kuhn.com

Gerencie sua frota de máquinas

Ferramentas online para aproveitar ao máximo suas máquinas KUHN!

Assim que for identificado, você poderá gerenciar suas máquinas KUHN, acessando os catálogos de peças e baixando as instruções de uso.

Peças originais

O MyKUHNN permite procurar uma peça, indicando sua referência ou usando o catálogo eletrônico da KUHN. Encontrar uma peça é tão fácil quanto uma brincadeira de criança. Você pode ver a disponibilidade da peça no seu revendedor e enviar seu pedido.

Instruções de uso

Ao registrar suas máquinas na seção «Minha frota», você encontrará com muita facilidade o manual do usuário desejado. MyKUHNN permite fazer o download do documento em uma versão imprimível. O MyKUHNN enviará uma notificação quando sua máquina for afetada por uma campanha de melhoria. Você pode entrar em contato com seu revendedor rapidamente. Acabaram as surpresas, você será notificado a tempo!



** Disponível em alguns países*

Maximize o desempenho de sua máquina

Otimize as configurações da sua máquina


Acesse todas as informações de ajuste e manutenção sempre que necessário para otimizar sua produtividade.

Envie seu mapa de modulação com apenas um clique

No seu computador, com o KUHN EasyTransfer, envie os mapas de modulação de dosagem para suas máquinas através da plataforma Agrirouter. Em breve disponível no MyKUHN.

Informações especializadas exclusivas

MyKUHN é uma rica fonte de informações com alto valor agregado! Mantenha-se informado sobre as novas máquinas e equipamentos KUHN, leia as histórias dos usuários, beneficie-se dos conselhos agrônômicos e especializados de nossos especialistas e descubra mais sobre o know-how da KUHN.

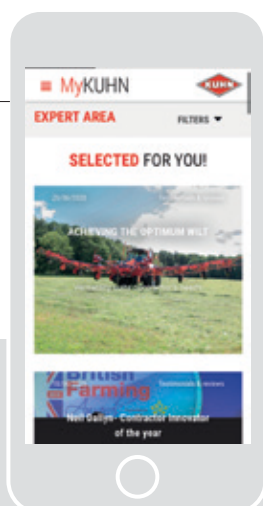

Siga a modulação da dose

Com o aplicativo KUHN EasyMaps, module manualmente sua dose, visualizando seu mapa de recomendações e sua posição no campo, diretamente no seu smartphone.

E muitos outros recursos interessantes ...



Participe de eventos

Receba notificações quando os revendedores KUHN organizarem eventos perto de você e quando um evento imperdível for programado.




Beneficie-se das ofertas

Aproveite as ofertas exclusivas de financiamento de peças e máquinas KUHN.



Fique em contato

Encontre e registre seus revendedores favoritos para poder contatá-los de maneira rápida e fácil !

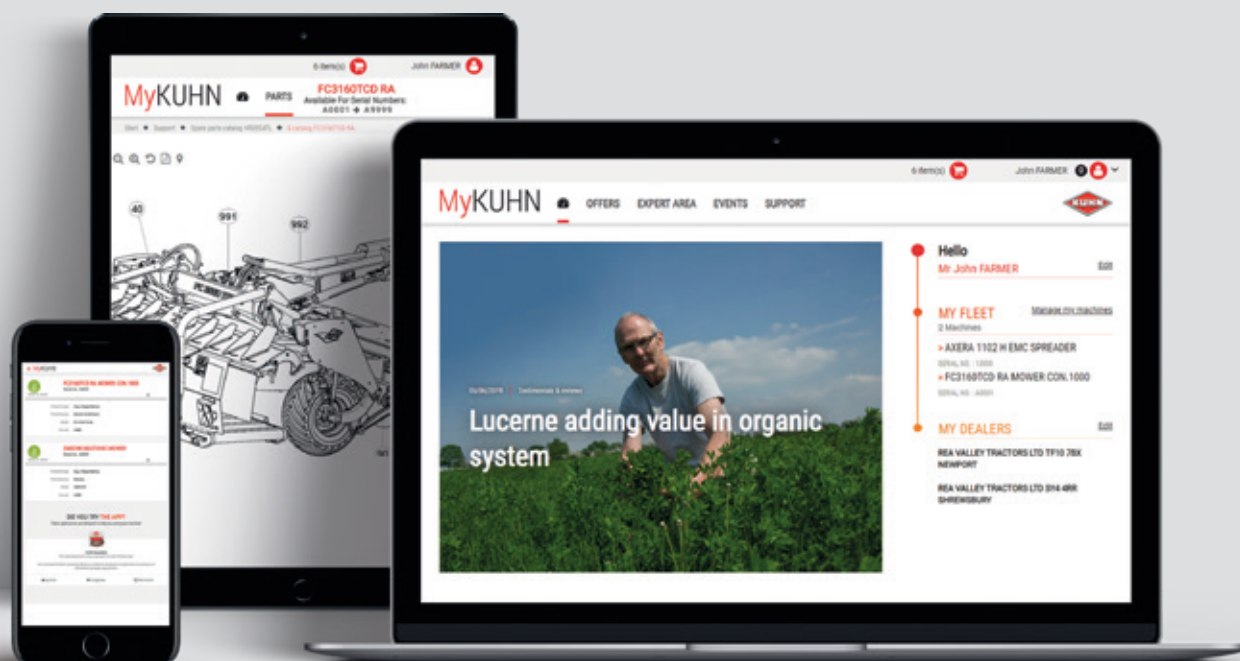

KUHN**APLICAÇÕES MÓVEIS**

SAIBA MAIS SOBRE A LINHA DE FENAÇÃO

Saiba mais sobre toda a linha de materiais de fenação KUHN



1. Espalhadores rotativos de até 17 m 2. Enleiradores rotativos com rotor duplo 3. Enleiradores rotativos com quatro rotores 4. Enleiradores de até 13 m

Para obter maiores informações sobre a revenda KUHN mais perto de você, visite nosso site **www.kuhn.com**

You Tube

Visite nossos canais no YouTube.



www.kuhn.com

Seu revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL S.A.

Rua Arno Pini, 1380 - Distrito Industrial
CEP: 99050-130 - Passo Fundo / RS - Brasil
Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

A informação contida neste documento é apenas explicativa e não-contratual. Nossas máquinas estão em conformidade com a legislação vigente do país de entrega. Neste material, para ilustração de certos detalhes, alguns equipamentos de segurança podem não estar na posição de operação. Quando em operação, esses equipamentos devem estar na posição, de acordo com as prescrições indicadas no manual do operador e manual de montagem. Respeite a taxa bruta de peso do trator, sua capacidade de levantar e a carga máxima por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator está de acordo com as normas do país de entrega (na Europa deve alcançar um mínimo de 20% do peso líquido do trator). Nós nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, seus equipamentos e acessórios. Máquinas e equipamentos deste documento podem ser protegidas por pelo menos uma patente e/ou um modelo de utilidade. As marcas citadas neste documento podem estar registradas em um ou mais países.

Visite a KUHN também no

