



SANTA IZABEL AGRO



CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA - CBFA



CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA 6T - CBFA





Pneu do rodado:
7.50 x 16
RD: Rodado Duplo
TD: Rodado Tipo Tandem

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA 5T - CBFA

A **CBFA** é especialmente projetada como uma carreta forrageira.

Sua estrutura é reforçada dotada de chassi em perfil "U" reforçado, sua caçamba possui longarinas em perfil retangulares que garante maior rigidez e segurança, possui sobre tampas laterais móveis e com engates rápidos para acoplagem e desacoplagem sua tampa traseira articula automaticamente de acordo que a carreta é basculada.

Seu basculamento é feito indiretamente através de cilindro hidráulico de dupla ação com 2 braços estabilizadores, que garante uma maior segurança no basculamento da caçamba.

A **CBFA 5T** possui sistema tandem com 4 pneus possibilitando uma maior articulação da carreta em diversas situações severas de terreno, a carreta é acoplada no rabicho do trator através de engate tipo "boca de lobo".

Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CBFA 5 RD	5000	5,60	1000	1900	3000	2100	1300
CBFA 5 TD	5000					1840	1450

Dimensões Externas (mm)	CBFA 5 RD	CBFA 5 TD
Largura Total	2160	
Altura de Carregamento	1995	
Comprimento Total	5155	



CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA 6T - CBFA

A **CBFA 6T** é especialmente projetada como uma carreta forrageira.

Sua estrutura é reforçada dotada de chassi em perfil "U" reforçado, possui assoalho fechado em chapa lisa que garante total vedação contra vazamentos de materiais transportados, possui tampas laterais moduladas móveis e com engates rápidos para acoplagem e desacoplagem, sua tampa traseira articula automaticamente de acordo que a carreta é basculada.

O basculamento da **CBFA 6T** é feito diretamente através de cilindro hidráulico de dupla ação telescópico com mancal de articulação, que garante menor esforço hidráulico e maior articulação da caçamba, tudo isso unido a uma maior segurança no basculamento

A **CBFA 6T** possui 2 eixos sendo o traseiro com rodado duplo e o eixo dianteiro rodado simples, possui um sistema bi-articulado que garante maior dirigibilidade copiando as imperfeições do terreno e menor raio de giro em manobras curtas, a carreta é acoplada no rabicho do trator através de engate tipo "boca de lobo".

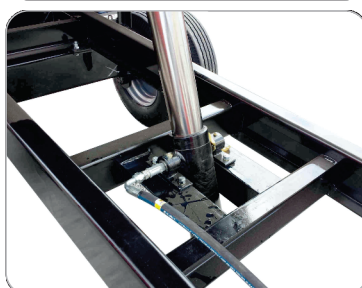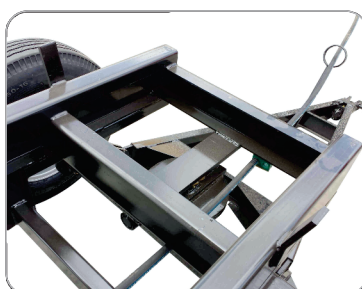

Pneu do Rodado:
7.50 x 16
CBFA 6:
2 eixos com rodado duplo no eixo traseiro

Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CBFA 6	6000	6,20	980	1800	3520	2180	1300
Dimensões Externas (mm)		CBFA 6					
Largura Total		2180					
Altura de Carregamento		2100					
Comprimento Total		5450					