

Plantadeira mecânica rebocada para plantio direto

GRAN PG



www.kuhn.com



seja forte, seja **KUHN**



GRAN PG

RENDIMENTO OPERACIONAL QUE MAXIMIZA SUA PRODUTIVIDADE


A cada safra, a janela de plantio diminui e as áreas aumentam, obrigando os produtores a plantarem mais hectares em menos tempo.

Para atender as grandes propriedades, a KUHN oferece a plantadeira mecânica GRAN PG: com largura de trabalho que atinge 15 metros e rendimento diário que pode chegar a 80 ha.

A GRAN PG permite aos grandes produtores vencer a curta janela de plantio com eficiência operacional, qualidade e segurança.


SISTEMA SEGURO E ÁGIL PARA O TRANSPORTE

Com agilidade e segurança, diretamente da cabine do trator, o operador controla o sistema de abertura e fechamento da GRAN PG, que, em menos de dois minutos, alterna entre 15m de largura de trabalho para apenas 6,10m na largura de transporte.

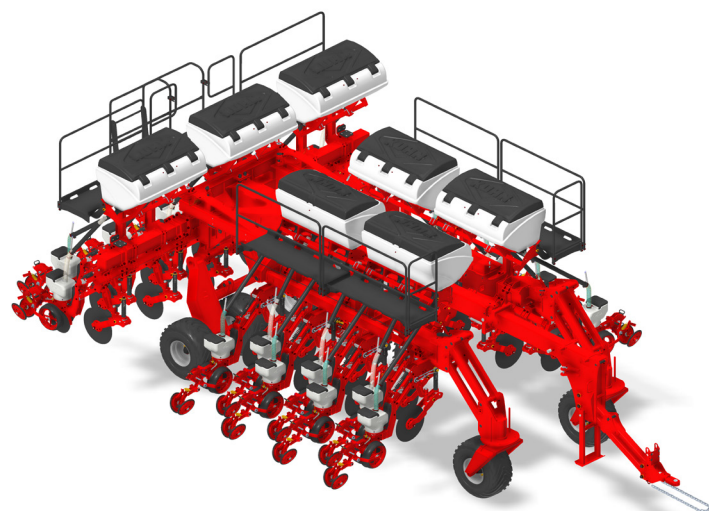



CHASSI FLEXÍVEL: PROFUNDIDADE HOMOGÊNEA DE SEMENTES

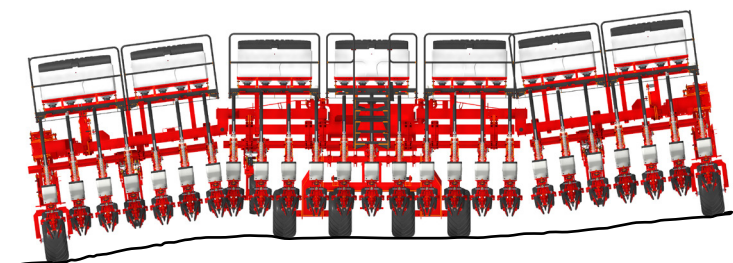

A GRAN PG é capaz de copiar com perfeição os desníveis ou curvas de nível. As linhas estão sempre em contato com o solo, proporcionando uma profundidade de deposição de sementes uniforme. São três módulos com dois pontos de articulação com 15° de flexibilidade.

LINHAS PANTOGRÁFICAS

A GRAN PG possui linhas com alta flutuação: são 45 cm de amplitude, variação suficiente para proporcionar um plantio eficiente.



PODER DE CORTE AJUSTÁVEL

O cilindro hidráulico no cabeçalho regula o ângulo de ataque dos discos a fim de garantir a performance mesmo com um alto volume de palha.



TRANSMISSÃO INDEPENDENTE

Cada módulo possui seu próprio rodado de transmissão, podendo ser desligada de forma independente. O rodado possui alta flutuação, garantia de contato constante com o solo.






Especificações Técnicas

GRAN PG

	GRAN PG 27	GRAN PG 31	GRAN PG 35
Número de linhas	27	31	35
Espaçamento (cm)	45		
Capacidade do reservatório de semente (L)	3500	4060	4550
Dosador de semente	Discos alveolado		
Sistema de transmissão de semente	Caixa de transmissão por engrenagens		
Largura de trabalho (m)	11,70	13,50	15,30
Largura de transporte (m)	6,10		
Pneus	400 x 60 x 15.5 / 14 lonas		
Peso (kg)	16000	17000	18000
Requisitos do trator – levante	1 válvula de dupla ação		
Requisitos do trator – caixa de comando	1 válvula de dupla ação		
Potência mínima do trator – com disco (cv)*	270	310	350
Velocidade de trabalho (km/h)	4 a 10		

* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Para informações sobre a revenda KUHN mais próxima visite: www.kuhn.com

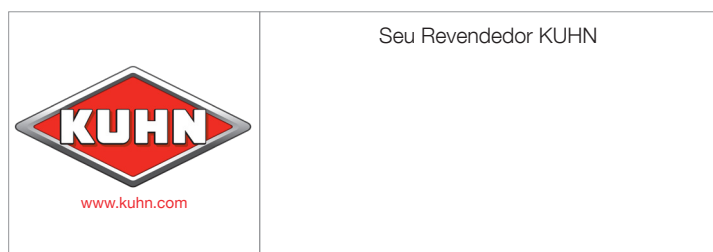

KUHN DO BRASIL

R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados. As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica. As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Saiba mais sobre a KUHN em

