

Ancinho espalhador/enleirador combinado

HAYBOB

300 / 360



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



HAYBOB**300****360**

HAYBOB DA KUHN

MÁQUINAS UNIVERSAIS DE FENAÇÃO!



ESPALHAMENTO E ENLEIRAMENTO

O espalhamento e enleiramento desempenham um papel fundamental no processo de colheita da grama. A escolha do momento certo é a essência para uma ótima qualidade.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

O espalhamento e enleiramento com a máquina universal de fenação HAYBOB da KUHN oferecem flexibilidade durante o processo de fenação. Aproveitando a capacidade de seguir perfeitamente o terreno, os garfos ajustáveis e os defletores de colheita garantem que a HAYBOB da KUHN ofereça máxima flexibilidade com um investimento mínimo.

CONFIABILIDADE INCOMPARÁVEL

As máquinas universais de fenação da KUHN não foram projetadas somente para um desempenho de alto nível, mas também para uma confiabilidade incomparável.



Modelos	HAYBOB 300	HAYBOB 360
Espalhando	300 cm	300 cm
Enleirando com somente um movimento	300 cm	360 cm
Enleirando com dois movimentos	600 cm (em 3 passagens)	600 cm (em 2 passagens)
Capacidade	3 ha	4 ha

COMBINAÇÃO DE ESPALHADOR E ENLEIRADOR COM DISTRIBUIÇÃO CENTRAL!

O Haybob 300 e a 360 são combinações de enleirador-espalhador com garfos ajustáveis que são mantidos na posição horizontal de trabalho por uma força centrífuga. Os garfos flutuam através dos resíduos para mover toda a colheita. Essas máquinas universais de fenação possuem garfos tanto amplos como estreitos resultando em uma grande superfície de trabalho. As máquinas combinam alta capacidade com um trabalho limpo, mesmo para as colheitas mais pesadas.



GIRA DURANTE O TRABALHO, TRAVA AO SER ELEVADO

A Haybob 300 e a 360 seguem o caminho do trator em curvas, sem arrastar ou danificar a faixa, graças cabeçote giratório. Ao ser elevada, a máquina trava automaticamente na posição centralizada para um manejo seguro em terrenos íngremes.


RECURSOS PARA UM ACOMPANHAMENTO PERFEITO NO SOLO

A Haybob 300 e a 360 acompanham perfeitamente o trator mesmo sob condições adversas em campo, graças às suas forquilha de conexão móvel. As rodas são anguladas para frente na direção da parte dianteira dos rotores e próximas aos garfos. Isto garante que não somente as rodas, mas também os garfos, sigam os contornos do solo de forma suave. Os grandes pneus estriados também ajudam a garantir uma operação suave.




Garfos controlados por força centrífuga



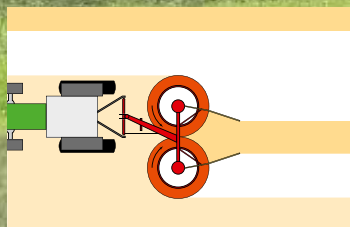

Enleirando com um movimento, largura de trabalho de 300 cm

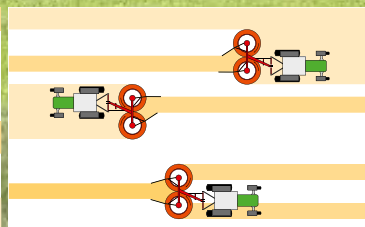

Enleirando com três movimentos, largura de trabalho de 600 cm

ENLEIRAMENTO LIMPO

O Haybob 300 forma uma leira na posição centralizada atrás da máquina. A máquina fornece uma viragem totalmente limpa, mesmo sob altas velocidades de trabalho e produz uma leira solta e fofa. A largura da leira pode ser ajustada com os defletores de colheita. A separação limpa da colheita espalhada permite que o enleiramento seja feito em toda a largura da superfície de trabalho de 300 cm. Ao trabalhar com colheitas leves, é possível formar uma leira dupla com três passagens.

DEFLETORES DE COLHEITA AJUSTÁVEIS

Os defletores de colheita da Haybob 300 e da 360 possuem duas configurações de altura. Em solo plano, a posição mais baixa produz uma leira perfeita sem perdas de colheita. Em terrenos acidentados, a posição mais alta minimiza o desgaste dos defletores de colheita.

O Haybob move totalmente a colheita e espalha a mesma de forma uniforme. O espalhamento uniforme é garantido pelo posicionamento horizontal dos garfos que trabalham junto com um divisor de colheita. Ao alterar a altura da roda, a inclinação do rotor é alterada e, consequentemente, a o padrão de espalhamento. Normalmente os defletores de colheita são totalmente abertos para obter máxima capacidade de espalhamento. Para os limites do campo e os fossos, no entanto, o defletor deve ser movido para dentro para prevenir perdas de colheita.



Ajuste da altura



Pneus estriados resistentes à perfuração

COMBINAÇÃO DE ENLEIRADOR E ESPALHADOR COM DISTRIBUIÇÃO LATERAL!


Mude de enleirador para espalhador em minutos! Reposicione os garfos, gire os defletores de colheita, ajuste as rodas e, em poucos minutos, a Haybob 300 e a 360 mudam da posição de enleirador para a de espalhamento ou vice-versa. Com a Haybob 360 a rotação do rotor do cabeçote giratório também deve ser invertida, o divisor de colheita e a tela para colheita ajustados e a estrutura principal deve ser balanceada. Estes ajustes podem ser feitos em poucos minutos e as instruções estão claramente indicadas em um adesivo fixado na máquina.




Alavanca para inversão da rotação da rotor e adesivo para instruções (Haybob 360)




Pneus estriados, resistentes à perfuração e com altura ajustável (Haybob 360)

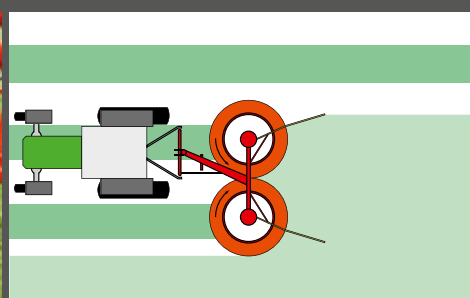


Espalhamento com, largura de trabalho de 300 cm

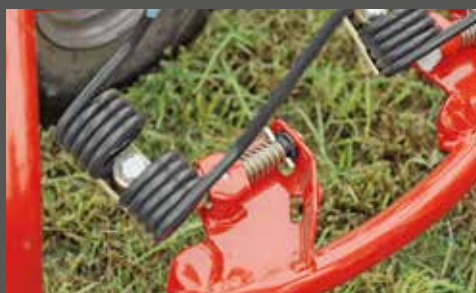

Posição do garfo para enleiramento movimento para trás. (Haybob 300 e 360)

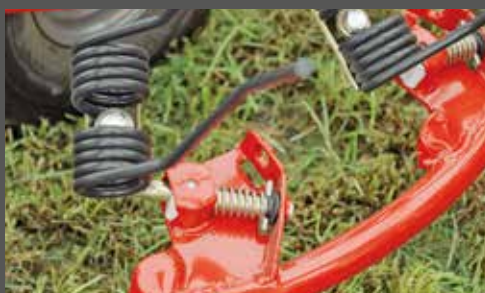

Posição do garfo para espalhamento: movimento para frente. (Haybob 300 e 360)

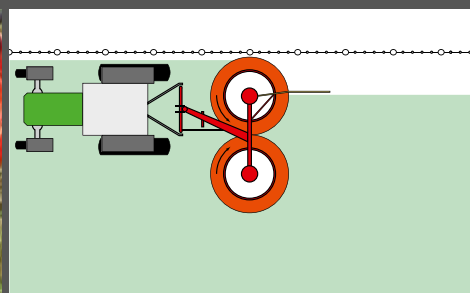


Espalhamento em torno dos limites - o defletor de colheita impede que haja perdas.




ENLEIRAMENTO LIMPO

O Haybob 360 oferece um enleiramento excepcionalmente limpo, mesmo sob altas velocidades de trabalho. Isto é devido à montagem flexível dos garfos, que acompanham de perto os contornos do solo e a varredura horizontal ao formar a leira. Os garfos podem trabalhar a uma velocidade de TDP de 350 rpm, ajudando a prevenir perdas em colheitas secas. A máquina acompanha bem nas curvas para a direita e para a esquerda, resultando em leiras uniformes que podem ser facilmente coletadas por máquinas de colheita.


Durante a viragem, o Haybob 360 forma uma leira no lado esquerda da máquina. Isto permite o potencial de acumular a colheita com uma largura maior, formando uma leira com tamanho compatível para a enfardadeira, a colheitadeira de forragem ou vagão de carga. A largura da leira é ajustada com o uso de uma tela para colheita. Para garantir que a colheita seja dividida uniformemente entre ambos os rotores, um divisor de colheita é utilizado. Dependendo das condições da colheita, o padrão de espalhamento pode ser alterado através da alteração da altura das rodas ajustáveis. Usando o defletor de colheita, é possível ajustar a largura de espalhamento no lado direito, o que é particularmente importante ao trabalhar em torno dos limites do campo.

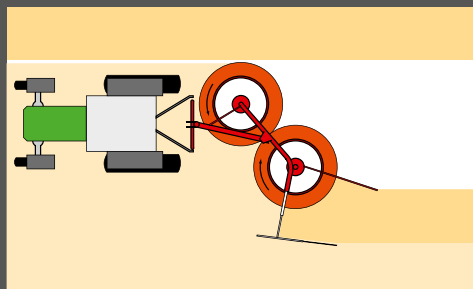

Enleiramento com um movimento, largura de trabalho de 360 cm

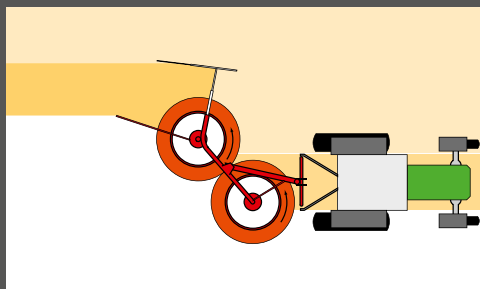

Acumulando uma colheita com passagens sucessivas.

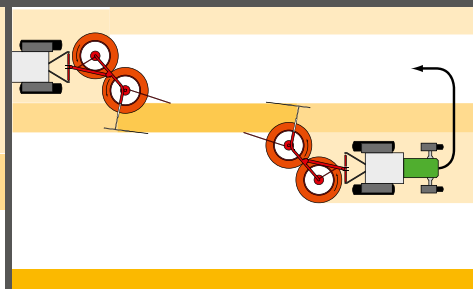

Enleiramento com dois movimentos, largura de trabalho de 600 cm

HAYBOB

300

360

DESCUBRA O HAYBOB DA KUHN, QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE ÀS SUAS NECESSIDADES!

ESPECIFICAÇÕES

Largura de trabalho	HAYBOB 300	HAYBOB 360
- espalhamento espalhamento only	300 cm	300 cm
- enleiramento com um movimento	300 cm	360 cm
- enleiramento com dois movimentos	600 cm (em 3 passagens)	600 cm (em 2 passagens)
Largura de transporte	280 cm	268 cm
Peso	300 kg	345 kg
TDP min ⁻¹	350 - 540	350 - 540
Eixo de acionamento de TDP	com embreagem antiblocante	com embreagem antiblocante
Conexão	Cat. I / Cat. II	Cat. I / Cat. II
Pneus	15x6.00 - 6 4PR	15x6.00 - 6 4PR
Painéis de aviso e iluminação da estrada	opcional	opcional
Capacidade de até	3 ha/h (7,4 acrse/h)	4 ha/h (10 acrse/h)
TDP a partir de	11 kW (15 hp)	15 kW (20 hp)



1. Posição de transporte da HAYBOB 300 - 2. Posição de transporte HAYBOB 360

Para encontrar a Assistência Técnica Autorizada mais próxima visite

www.kuhn.com

You Tube

Visite nossos canais no YouTube.



www.kuhn.com

REVENDA KUHN:

KUHN DO BRASIL S.A.

Rua Arno Pini, 1380 - Distrito Industrial
CEP: 99050-130 - PASSO FUNDO / RS - BRASIL
Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

Nosso material é fabricado de acordo com a Diretiva Europeia relativa às Máquinas nos Estados-Membros da União Europeia. Para outros países que não pertencem à UE, nossas máquinas atendem as normas de segurança estabelecidas pelo país em questão. Alguns dispositivos de segurança podem ter sido removidos de nossas brochuras a fim de elucidar a ilustração. Em caso algum a máquina deve ser operada sem os dispositivos de segurança necessários implementados (conforme especificado pelas instruções de montagem e manual de operações). Reservamo-nos o direito de alterar concepções, especificações ou materiais listados sem aviso prévio. Nossos modelos e marcas registradas são patenteados em mais de um país. Máquinas e equipamentos neste documento podem estar protegidos por pelo menos uma patente e/ou um desenho registrado. Marcas registradas citadas neste documento podem estar registradas em um ou vários países.

Encontre-nos também em

